


モバイルバッテリー

2500
mAh1.0A
出力USB PORT
×1*1
安全
設計

本製品への充電方法

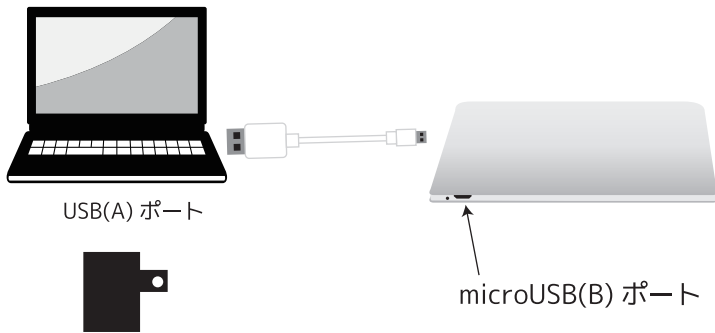


- ① 付属のUSBケーブルを本製品の充電用USB[micro-B]ポートに接続します。
- ② USBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
- ③ 充電が完了したら本製品をPCから外してください。

*お手持ちのACアダプター (USBポート対応) でも充電できます。

《本体電池残量によって点滅回数を変更》

- 1 回点滅：25%未満
- 2 回点滅：25～50%
- 3 回点滅：50～75%
- 4 回点滅：75～99%
- 点灯：100%

*フル充電後そのままにしておくとLEDは消えます。



くり返し使用回数 約 300 回

本製品への充電時間 (目安)

AC アダプタ使用時 (出力 1.0A 以上)：約 2～3 時間

パソコンの USB ポート (出力 500mA)：約 5～6 時間

*本製品への充電とスマートフォンへの給電は同時には行えません。

使用機器への給電方法



- ① 上部のケーブルを持ち上げて microUSB コネクタをスマートフォンに接続します。
iPhone の場合は、付属のアダプタをご使用ください。
アダプタはケース内に収納されています。

*付属のアダプターは充電専用です。データの取り出し等には使用できません。

- ② LED ランプが青く点滅し、給電を開始します。
- ③ 給電が完了したら、本製品をスマートフォンから外してください。

非対応機種：

【android】type C ケーブル使用モデルのスマートフォン

*1：過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能・短絡保護機能
上記防止機能や保護機能が働いた場合はスマートフォンへの給電ができなくなります。その場合は1度バッテリーを充電してから、ケーブルを接続し直して下さい。

*2：micro B コネクタ以外で充電する機器の場合、充電する機器に付属の USB ケーブルをご用意下さい。充電する機器やスマートフォン、携帯電話によっては充電できない場合があります。

対応機種 iPhone 及び USB[micro-B] 端子で充電する Android スマートフォン^{*2}

製品仕様

- 入力：DC5V / 1.0A ■出力：DC5V / 1.0A
- 充電式リチウムイオンポリマー電池 / 2500mAh
- 質量：64.0g ■使用温度：0℃～40℃
- 外形寸法：W61mm × D96mm × H7mm
- 内容物：本体 / USB ケーブル [USB A オス⇄micro B オス] 1本
iPhone 用アダプタ 1個

注意事項

- 本製品を上記用途以外にご使用にならないようにして下さい。
- 本製品使用時におけるデータの損失・破損に関しては、当社はいっさいの責任を負い兼ねます。
- 充電中は高温になることがあります。やけどに注意して下さい。
- ケーブルの取り外しは、プラグ部分を持って、ていねいに引き抜いて下さい。
- 性能を維持する為に長期間使用しない場合も定期的に充電して下さい。
- 充電式リチウム電池は時間経過とともに放電しますので、ご使用時には充電することを推奨します。

商品に関するお問い合わせ

異常や故障が発生しましたら下記までお問い合わせ下さい。

株式会社エジクン技研

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1-1-4-3F

メール：info@edikun.co.jp

電話：048-645-7185 FAX：048-645-7186

受付時間：平日 9：00～12：00 13：00～17：00